


Protect

Impregnante oleo-idrorepellente

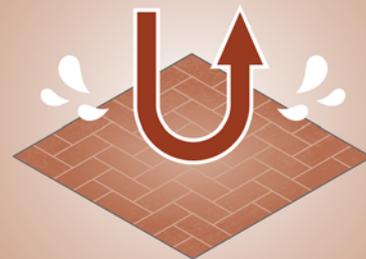

Destinazione prodotto

Impregnante in fase solvente per il trattamento anti olio e anti acqua delle superfici in cotto, pietra, cemento, ecc.

Modalità di impiego

Il prodotto va applicato su una superficie precedentemente pulita e asciutta. Il prodotto va applicato puro sulla superficie con pennello, vaporizzatore o spandicera. Non applicare su superfici calde e in pieno sole. Per ottenere un'azione idrofobizzante più rapida, miscelare nel prodotto SOLVCAT in ragione dell'1,5% (75 a ml in 5 litri di PROTECT). In caso di superfici che mostrano assorbimenti non uniformi dopo l'applicazione, spruzzare il prodotto sulle superfici e stenderlo con monospazzola e disco rosso.

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche			
Stato	Liquido	Sostanza attiva	100%
Colore	Incolore	Punto di infiammabilità	45° C
Profumo	Solvente		
pH	Non applicabile		
Peso specifico	0.918 g/ml		

Resa: 80-120 g/m² secondo il grado di assorbimento della superficie in due mani.

Avvertenze

Utilizzare il prodotto in ambienti areati. Non effettuare il lavaggio acido su marmi o altre pietre calcaree.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 1263 Classe 3 GI III.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE