


Solvcat

Catalizzatore per Antivapor e Protect

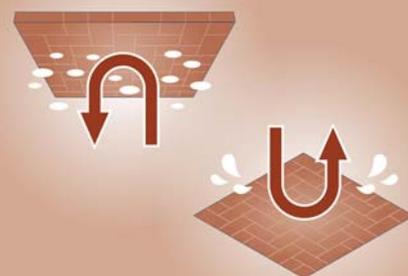

Destinazione prodotto

SOLVCAT è il catalizzatore da usarsi in combinazione con ANTIVAPOR E PROTECT per ottenere un rapido effetto idrorepellente di questi prodotti.

Modalità di impiego

Utilizzare SOLVCAT all' 1,5% (75 g in 5 litri di prodotto) oppure una tacca (15 g) per litro di prodotto. Mescolare bene ed utilizzare il prodotto immediatamente. Utilizzare la miscela con il catalizzatore nell'arco di poche ore dopo di che l'azione del catalizzatore diventa più lenta e l'effetto idrorepellente non risulta immediato ma si raggiunge dopo un tempo più lungo.

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche	
Stato	Liquido
Colore	Incolore
Profumo	Di solvente
Punto di infiammabilità	40°C
Peso specifico	0.825 g/ml
Sostanza attiva	100%

Avvertenze

Controllare che il flacone sia ben chiuso. Tracce di umidità rovinano il prodotto gelificandolo.

Prodotto soggetto a normativa ADR: UN 1263 Classe 3 GI III

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE